



A propos de la BLB

Le BLB est un luminaire architectural conçu pour les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.

Spécifications

Tension supportée	120-277V, 347V, 120-347V
Tailles disponibles	2', 3', 4'
Durée de vie	L70 de 100 000+ heures
Lumens	Descente 1L-4L, Montée 1L-4L
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Montage en surface

Agréments

- Fabriqué avec des composants homologués UL

Informations sur les commandes

Taille	IRC et température en bas	Up CRI & Temp.	Voltage	Emplacement de l'interrupteur
BLB - 3' - 2L - 835 - 2L - 835 - N835 - UNV - L76 - L				
Série d'appareils	Sortie vers le bas	Sortie vers le haut	NightLight CRI & Temp.	Lens

1	2	3	4	5	6	7					
BLB											
Série	Taille	Sortie vers le bas		Baisse de l'IRC		Bas CCT	Sortie vers le haut		Augmentation de l'IRC		
BLB	2'	2'-1L	1000lm	8	80	27	2700K	2'-1L	1000lm	8	80
	3'	2'-1.25	1250lm	9	90+	30	3000K	2'-1.25	1250lm	9	90+
	4'	2'-1.5L	1500 lm	1	95+	35	3500K	2'-1.5L	1500 lm	1	95+
		3'-1.5L	1500 lm			40	4000K	3'-1.5L	1500 lm		
		3'-2.25L	2250lm			50	5000K	3'-2.25L	2250lm		
		3'-3L	3000 lm			65	6500K	3'-3L	3000 lm		
		4'-2L	2000lm					4'-2L	2000lm		
		4'-3L	3000 lm					4'-3L	3000 lm		
		4'-4L	4000 lm					4'-4L	4000 lm		
8	9	10	11	12	13						
Up CCT		IRC de la veilleuse		Veilleuse CCT		Voltage		Lens		Emplacement de l'interrupteur	
27	2700K	N8	80	27	2700K	UNV	120-277V	L0	Pas d'objectif	BLANK	Aucun
30	3000K	N9	90+	30	3000K	347	347V	L76	Acrylique givré avec embouts blancs	L	Gauche
35	3500K	N1	95+	35	3500K	UN3	120-347V			R	Droit
40	4000K			40	4000K						
50	5000K			50	5000K			L78	Acrylique givré avec embouts argentés		
65	6500K			65	6500K						
14											

Options

Lenses

L0	Pas d'objectif
L76	Lentille givrée
L99	Lentille personnalisée

Emplacement de l'interrupteur

BLANK	Aucun
S1	Chaîne de traction On/Off
S2	Chaîne de traction 4 positions (en bas, en haut, en haut et en bas, arrêt)

Interrupteur de veilleuse

BLANK	Aucun
S1	Chaîne de traction On/Off
S5	Toggle

Gradation

B10	DALI
B11	Fils de gradation 0-10V
B12	Variation de la tension de ligne
B27	Conducteur Dim-to-off
B**	Autres options disponibles*

Conducteur d'urgence

B17	UL924 10W Batterie de secours
F8	Relais d'urgence UL924

Montage

BLANK	J-Box Montage en surface
-------	--------------------------

Finition

BLANK	Blanc mat avec technologie Silver Ion
C5	Noir mat
CUSTOM*	Choix de couleur personnalisé

Emballage

BLANK	Emballage individuel sur palettes
P0	Emballage en vrac
P**	Autres options disponibles*

Garantie

CL7	Amélioration de la garantie globale de 10 ans
-----	---

Documentation et ressources

Tous les fichiers et ressources peuvent être téléchargés sur notre site web. Les fichiers et les ressources sont également incorporés sous forme de liens dans ce document, énumérés ci-dessous. D'autres peuvent être disponibles sur demande. Veuillez contacter votre agent de vente local@bjtake.com ou contactersales@bjtake.com pour plus d'informations.

 Fiche technique BLB, 2025

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Applications d'utilisation


Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation	Application
	Hôpitaux
	Soins de longue durée


Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.


BLB 2' Side Dimensions

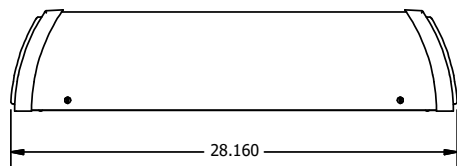


Dimensions de l'extrémité 2




BLB 3' Side Dimensions

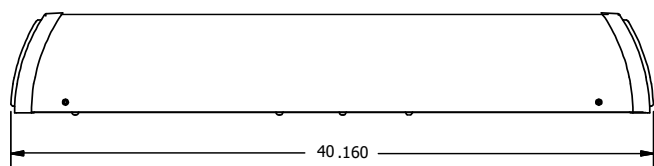


3' Dimensions finales

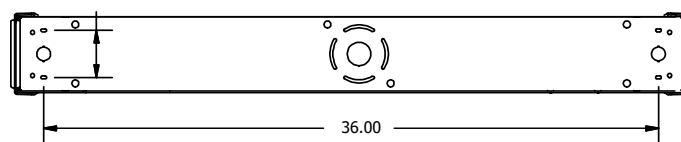


BLB 4' Side Dimensions

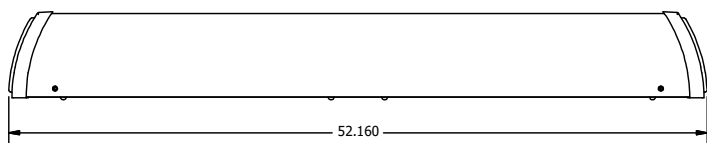

4' Dimensions finales

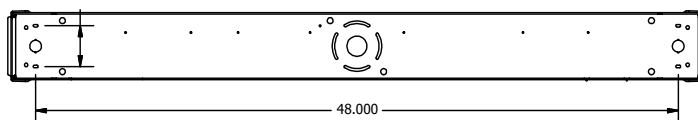

All Sizes End Dimensions



BLB Puissance

Sortie DownLight	DownLight Wattage	Sortie UpLight	Puissance de l'éclairage
1L	8.9	1L	8.9
1.25	11.4	1.25L	11.4
1.5L	13.9	1.5L	13.9
2L	19.0	2L	19.0
2.25L	20.9	2.25L	20.9
3L	29.0	3L	29.0
4L	40.9	4L	40.9

* Les dessins ne sont pas à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour la BLB.

