



## À propos de la BLC

Le BLC est un luminaire circulaire à LED suspendu, conçu pour une utilisation en intérieur, où l'efficacité énergétique et la performance sont essentielles. Conçu et fabriqué en Ontario, au Canada, ce luminaire est une solution élégante qui convient parfaitement aux applications architecturales.

## Spécifications


Tension supportée	120-277V, 347V, 120-347V
Tailles disponibles	18" et 22"
Durée de vie	L70 de 100 000+ heures
Lumens	2,5L (2500lm) à 10L (10000lm)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Trous prévus pour le câble de l'avion et le montage suspendu optionnel

## Agréments

- Fabriqué avec des composants homologués UL

## Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section, [contactez votre professionnel de la vente local.](#)

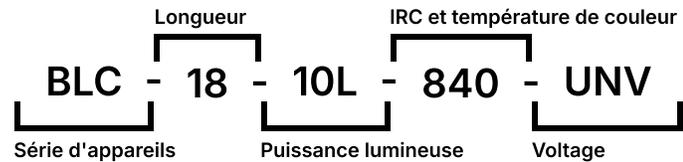

1	2	3	4	5	6					
Série	Taille		Puissance lumineuse		CRI	CCT	Voltage			
BLC	18	18"	18-2.5L	(2 500 lm)	8	80	27	2700K	UNV	120-277V
	22	22"	18-5L	(5 000 lm)	9	90+	30	3000K	347	347V
			18-7.5L	(7 500 lm)	1	95+	35	3500K	UN3	120-347V
			18-8.5L	(8 500 lm)			40	4000K		
							50	5000K		
			22-2.5L	(2 500 lm)			65	6500K		
			22-5L	(5 000 lm)						
			22-7.5L	(7 500 lm)						
			22-8.5L	(8 500 lm)						
			22-10L	(10 000 lm)						

## Options

## Lenses

BLANK Acrylique dépoli

## Gradation

B11 Fils de gradation 0-10V

B12 Variation de la tension de ligne

B27 Conducteur Dim-to-off

B\*\* Autres options disponibles\*

## Cordons

W3xx Blanc 16/3 (préciser la longueur)

W4xx Noir 16/3 (préciser la longueur)

W59xx Blanc 16/5 (préciser la longueur)

W\*\* Autres options disponibles\*

Clé.	Longueur du cordon.	Clé	Longueur du cordon
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

## Capteurs de mouvement Ex.W406serait 16/3 Noir, 6FT

WX15 Capteur hyperfréquences basse tension à gradation interne

W\*\* Autres options disponibles\*

## Conducteur d'urgence

B17 UL924 10W Batterie de secours

F8 Relais d'urgence UL924

## Finition

BLANK Standard Blanc Brillant

C5 Noir mat

CUSTOM\* Choix de couleur personnalisé

## Emballage

BLANK Emballage individuel sur palettes

P0 Emballage en vrac

P\*\* Autres options disponibles\*

## Montage

M24 Monture suspendue simple

M3xx Câbles d'avion en Y

M62xx Kits de boucles aéronautiques avec serre-câbles à sortie latérale

M\*\* Autres options disponibles

Clé.	Longueur de l'avion.	Clé	Longueur de l'avion
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.M305serait un Y-Toggle, 5FT

## Garantie

CL7 Extension de la garantie globale de 10 ans

**Certifications et listes**

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

**Applications d'utilisation**

Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation	Application
	Entrées à haut plafond
	Salles d'exposition
	Magasins de détail


**Déclaration de garantie**

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.

## Dimension Information

Vous trouverez ci-dessous les dimensions des deux tailles de la BLC.


### BLC 18" au-dessus Dimensions

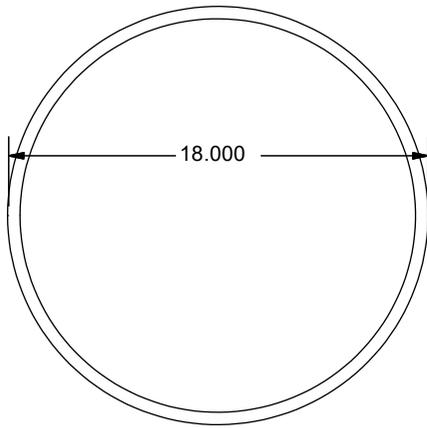

### Side Dimensions



### BLC 22" Above Dimensions

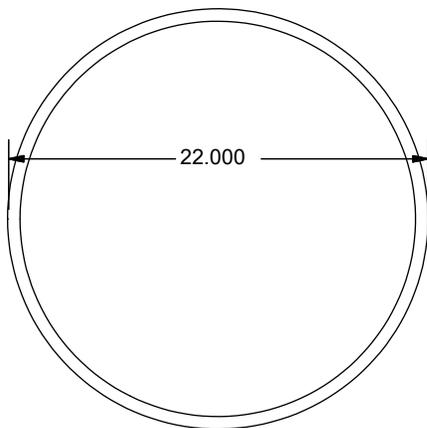

### Dimensions de l'extrémité



\* Les dessins ne sont pas à l'échelle

\* Les tolérances standard s'appliquent

\* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

## Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour la BLC.

