



A propos de la BLCO

Le BLCO est un luminaire à montage en surface conçu pour les applications d'éclairage d'appoint et d'éclairage en corniche.

Spécifications

Tension supportée	120-277V, 347V, 120-347V
Tailles disponibles	4'
Durée de vie	L70 de 99 000+ heures, L90 de 30 000+ heures
Lumens	1' 1,125L (1125lm) - 8' 23L (23000lm)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Montage en surface

Agréments


- Conforme aux conditions d'environnement sec et humide

Garantie

5 ans pour l'ensemble, 10 ans pour les LED

Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section, [contacter votre professionnel de la vente local.](#)

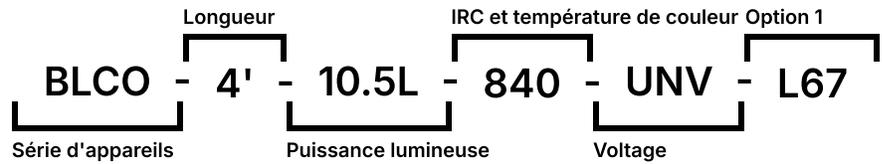

1	2	3	4	5	6			
BLCO								
Série	Longueur	Puissance lumineuse		CRI	CCT	Voltage		
BLCO	2'	4' 2.5L	2500 lm	4' 5.5L	5500lm	8 80	27 2700K	UNV 120- 277V
	4'	4' 3.5L	3500 lm	4' 6.5L	6500lm	9 90+	30 3000K	
	8'	4' 4.5L	4500lm			1 95+	35 3500K	
							40 4000K	UN3 120-
							50 5000K	347V
							65 6500K	

Options

Lenses

L0	Pas d'objectif
L18	Lentille acrylique givrée
L62	Lentille acrylique asymétrique givrée

Cordons

W3xx	Blanc 16/3 (préciser la longueur)
W4xx	Noir 16/3 (préciser la longueur)
W59xx	Blanc 18/5 (préciser la longueur)
W***	Autres options disponibles*

Clé.	Longueur du cordon.	Clé	Longueur du cordon
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

GradationEx. **W406** serait 16/3 Noir, 6FT

B11	Fils de gradation 0-10V
B12	Variation de la tension de ligne
B27	Conducteur Dim-to-off

Contrôles

WC10*	Contrôles sans fil Encelium
WC18*	Commandes sans fil NX
WC19*	Commandes sans fil Avi-on
WC22*	Contrôles sans fil de la FRDJ

Câblage modulaire

W27XYZC	Câble d'alimentation modulaire (WAGO)
W22XY	Câblage de montage en rangée Molex

Conducteur d'urgence

B24	UL924 20W Batterie de secours
F8	Relais d'urgence UL924

Emballage

BLANK	Emballage individuel sur palettes
P0	Emballage en vrac
P**	Autres options disponibles*

Garantie

CL7	Amélioration de la garantie globale de 10 ans
-----	---

Documentation et ressources

Tous les fichiers et ressources peuvent être téléchargés sur notre site web. Les fichiers et les ressources sont également incorporés sous forme de liens dans ce document, énumérés ci-dessous. D'autres peuvent être disponibles sur demande. Veuillez contacter votre agent de vente local@bjtake.com ou contactersales@bjtake.com pour plus d'informations.

 Fiche technique du B L C O, 2025

 B L C O - Photométrie.zip

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Applications d'utilisation


Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation	Application
	Éclairage d'appoint
	Centres commerciaux
	Hôtels
	Bureaux


Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.


Côté BLCO (d'un bout à l'autre)

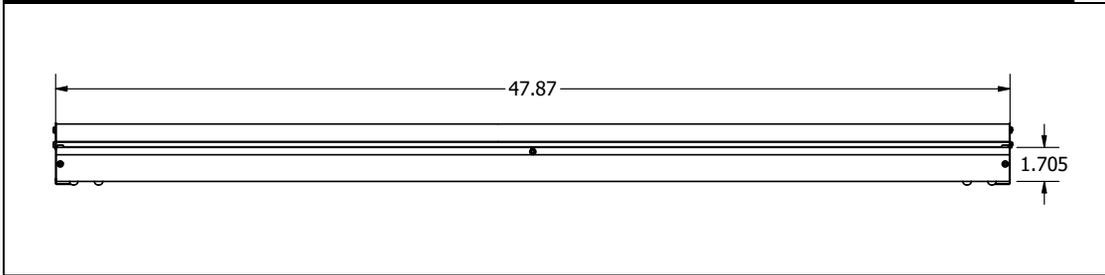

BLCO End

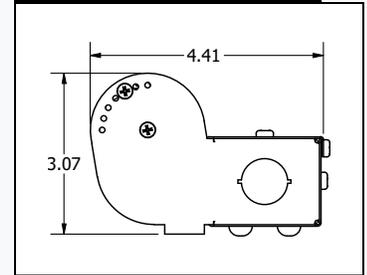

BLCO Côté (largeur de montage)

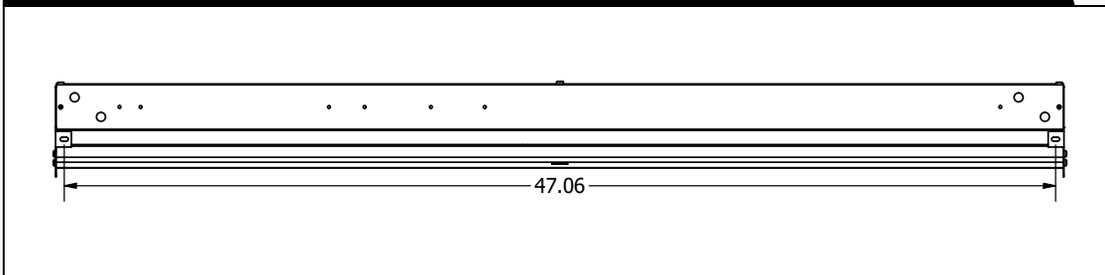

BLCO Puissance

Taille	Puissance lumineuse	Rendement lumineux réel	Puissance de l'appareil	Lumens par watt
4'	2.5L	2549	16.5	154.9
4'	3.5L	3588	23.8	150.8
4'	4.5L	4599	30.9	146.9
4'	5.5L	5630	39.4	143.1
4'	6.5L	6616	47.9	138.2

- * Les dessins ne sont pas à l'échelle
- * Les tolérances standard s'appliquent
- * Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour le BLCO.

