

Proyecto	Fecha
Pieza	Tipo



Acerca de la BLCO

| La luminaria BLCO es una luminaria de montaje en superficie diseñada para aplicaciones de iluminación de trabajo y de calados.

Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 347V, 120-347V
Tamaños disponibles	4'
De por vida	L70 de 99.000+ horas, L90 de 30.000+ horas
Lúmenes	1' 1,125L (1125lm) - 8' 23L (23000lm)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Montaje en superficie

Homologaciones


| - Apto para entornos secos y húmedos

Garantía

| 5 años, LED 10 años

Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, [póngase en contacto con su vendedor local](#).

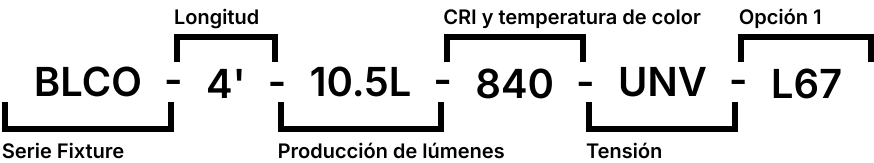

1	2	3	4	5	6				
BLCO									
Serie	Longitud	Producción de lúmenes		CRI	CCT	Tensión			
BLCO	2'	4' 2.5L	2500lm	4' 5.5L	5500lm	8 80	27 2700K	UNV	120-
	4'	4' 3.5L	3500lm	4' 6.5L	6500lm	9 90+	30 3000K		277V
	8'	4' 4.5L	4500lm			1 95+	35 3500K	347 347V	
							40 4000K	UN3 120-	
						50 5000K	347V		
						65 6500K			
7									

Opciones

Lentes		Regulación		Ex.W406seria 16/3 Negro, 6FT		Conductor de emergencia	
L0	Sin lente	B11	Cables de regulación 0-10V	B24	UL924 20W Batería de reserva		
L18	Lente acrílica esmerilada	B12	Regulación de la tensión de línea	F8	Relé de emergencia UL924		
L62	Lente acrílica asimétrica esmerilada	B27	Conductor de atenuación	Embalaje			
				BLANK	En cajas individuales sobre palés		
				P0	Envases a granel		
				P**	Otras opciones disponibles*.		
Cordones		Controla		Garantía			
W3xx	Blanco 16/3 (especificar longitud)	WC10*	Mandos inalámbricos Encelium	CL7	Mejora de la garantía integral de 10 años		
W4xx	Negro 16/3 (especificar longitud)	WC18*	Mandos inalámbricos NX				
W59xx	Blanco 18/5 (especificar longitud)	WC19*	Mandos inalámbricos Avi-on				
W***	Otras opciones disponibles*.	WC22*	Controles inalámbricos de la JDRF				
		Cableado modular					
		W27XYZC	Cable de alimentación modular (WAGO)				
		W22XY	Cableado de montaje en fila Molex				
Llave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable				
6	6FT	15	15FT				
10	10FT	20	20FT				

Documentación y recursos

Todos los archivos y recursos están disponibles en nuestro sitio web para su descarga. Los archivos y recursos también están incrustados como enlaces en este documento, que se enumeran a continuación. Otros archivos de archivos adicionales. Póngase en contacto con su agente de ventas local [aquí](mailto:contactsales@bjtake.com) o contactsales@bjtake.com para más información.

 Hoja de especificaciones BLCO, 2025 BLCO - Fotometría.zip

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Más información disponible previa solicitud.

Icono	Descripción
	Mandos inalámbricos disponibles
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Aplicaciones de uso


Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Aplicación de uso
Iluminación de trabajo
Centros comerciales
Hoteles
Oficinas


Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.


BLCO Lateral (extremo a extremo)

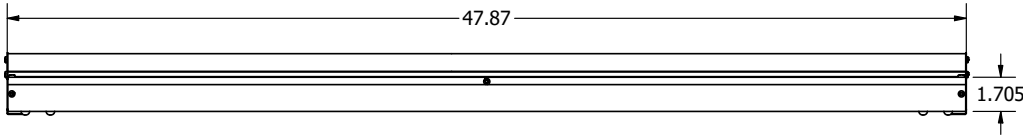

BLCO Fin



BLCO Lateral (anchura de montaje)

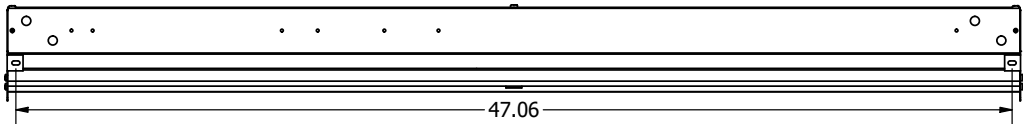

Potencia BLCO

Talla	Producción de lúmenes	Potencia luminosa real	Potencia de la luminaria	Lúmenes por vatio
4'	2.5L	2549	16.5	154.9
4'	3.5L	3588	23.8	150.8
4'	4.5L	4599	30.9	146.9
4'	5.5L	5630	39.4	143.1
4'	6.5L	6616	47.9	138.2

- * Los dibujos no están a escala
- * Se aplican las tolerancias estándar
- * Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para la BLCO.

