



Acerca del BLRE

La BLRE es una luminaria en tira empotrable ideal para uso en interiores, donde la eficiencia energética, el rendimiento y la facilidad de mantenimiento son esenciales. Su estrecho diseño empotrado la hace ideal para la iluminación perimetral interior

Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 347V, 120-347V, 480V
Tamaños disponibles	2', 4', 8'
De por vida	L70 de 99.000+ horas, L90 de 30.000+ horas
Temperatura de funcionamiento	-20°C/+25°C
Lúmenes	2' 1L (1000lm) a 8' 8L (8000lm)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Orificios previstos para cadena o percha, soporte de montaje de alambre para techos con barra en T, barro y cinta para tabiquería seca, abrazadera para tabiquería seca.

Homologaciones


- Listado ETL
- Apto para entornos secos y húmedos

Garantía

- 5 años integral, 10 años LED

Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, [póngase en contacto con su vendedor local.](#)

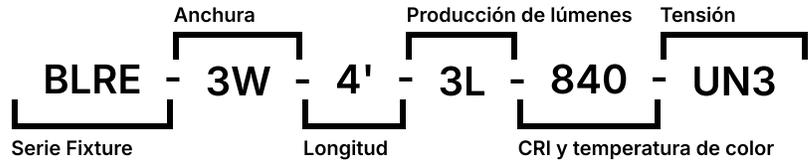

1	2	3	4	5	6	7					
BLRE	Anchura		Talla		Producción de lúmenes		CRI	Temperatura de color		Tensión	
BLRE	3W	3" de ancho	2'	2'	2' - 1L	(1000lm)	8	80 CRI	27	2700K	UNV 120-277V
	6W	6" de ancho	4'	4'	2' - 2L	(2000lm)	9	90 CRI	30	3000K	UN3 120-347V
			4'	4'	4' - 2L	(2000lm)	1	95+ CRI	35	3500K	347 347V
			8'	8'	4' - 3L	(3000lm)			40	4000K	480 480V
					4' - 4L	(4000lm)			50	5000K	
					8' - 4L	(4000lm)			65	6500K	
					8' - 6L	(6000lm)					
					8' - 8L	(8000lm)					

Opciones

Lentes

- BLANK Acrílico esmerilado
- L** Otras opciones disponibles*.

Regulación

- B11 Cables de regulación 0-10V
- B12 Regulación de la tensión de línea
- B27 Conductor de atenuación
- B** Otras opciones disponibles*.

Controla

- WC10* Mandos inalámbricos Encelium
- WC18* Mandos inalámbricos NX
- WC19* Mandos inalámbricos Avi-on
- WC22* Controles inalámbricos de la JDRF

Sensores de movimiento

- WX15 Sensor de microondas de bajo voltaje con atenuación interna
- WC20 Sensor de baja tensión Leviton
- W** Otras opciones disponibles*.

Conductor de emergencia

- B17 UL924 10W Batería de reserva
- F8 Relé de emergencia UL924

Acabado

- BLANK Blanco mate estándar
- C5 Negro mate
- CUSTOM* Elección de color personalizada

Embalaje

- BLANK En cajas individuales sobre palés
- P0 Envases a granel
- P** Otras opciones disponibles*.

Montaje

- BLANK Brida en T empotrada
- H14 Brida integrada para tabiquería seca
- H25 Brida para tabiquería seca con abrazaderas para tabiquería seca
- H26 Brida de cinta y lodo para tabiquería seca

Garantía

- CL7 Mejora de la garantía integral de 10 años

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Más información disponible previa solicitud.

Icono	Descripción
	Listado ETL
	Mandos inalámbricos disponibles
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Aplicación de uso
Hospitales
Oficinas
Escuelas


Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.


Información importante

Esta página de dimensiones se refiere específicamente al **3 pulgadas de ancho** paquetes que van de 4 pies a 8 pies. Continúe en la página siguiente para ver otros diagramas y dimensiones.


BLRE 4' 3 "W, Vista lateral

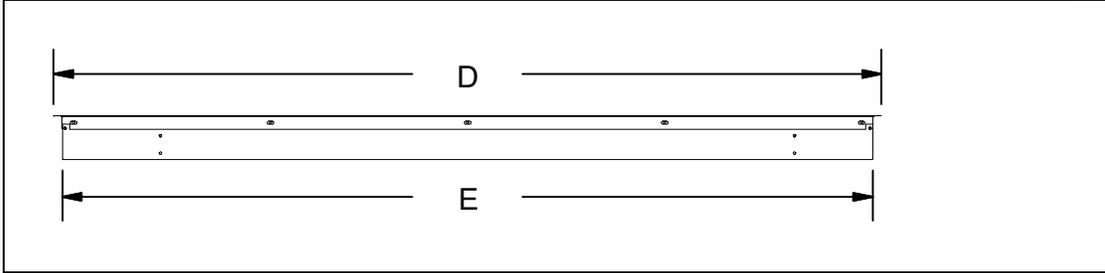


4' 3 "W, Vista Final

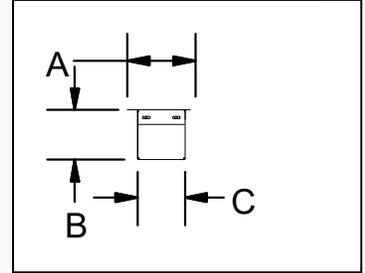

BLRE 8' 3 "W, Vista lateral

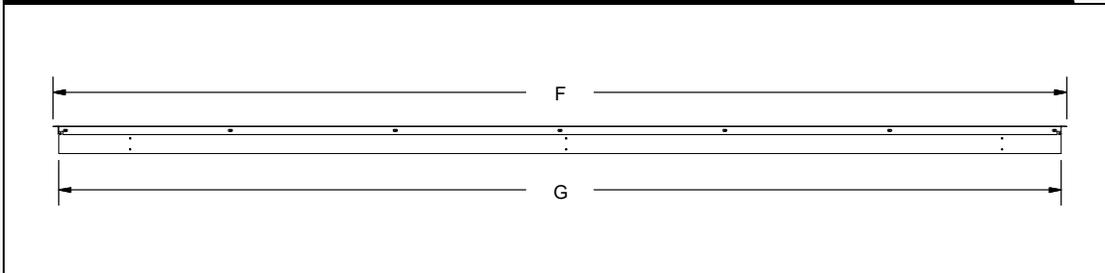

4' 3 "W, Vista Final

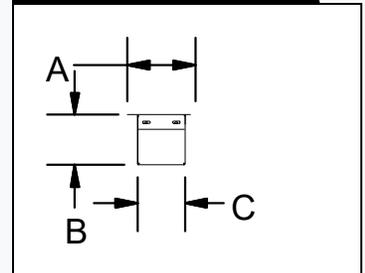

BLRE, 3W Dimensiones

Opción de fijación	A	B	C	D	E	F	G
En blanco - Brida de barra en T empotrada	3.375	2.5	2.375	47.00	46.0	93.00	92.0
H14 - Brida integrada para tabiquería seca	3.375	2.5	2.375	47.00	46.0	93.00	92.0
H26 - Brida de cinta y lodo para tabiquería seca	3.625	2.5	2.375	47.25	46.0	93.25	92.0

* Los dibujos no están a escala


* Se aplican las tolerancias estándar

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso


Información importante

Esta página de dimensiones se refiere específicamente al **15 cm de ancho** paquetes que van de 4 pies a 8 pies. Continúe en la página siguiente para ver otros diagramas y dimensiones.


BLRE 4' 6 "W, Vista lateral

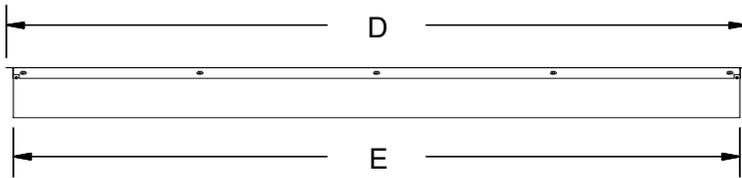


4' 6 "W, Vista Final

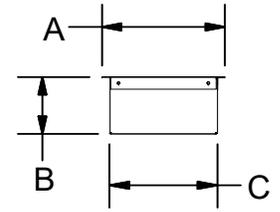

BLRE 8' 6 "W, Vista lateral

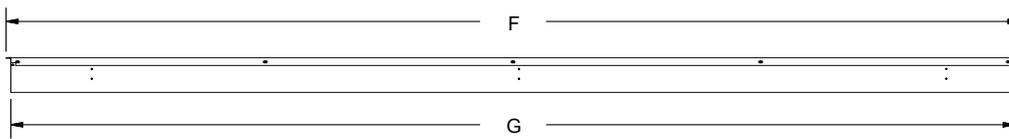

4' 6 "W, Vista Final

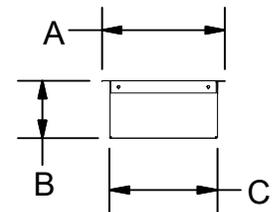

BLRE, 3W Dimensiones


Opción de fijación	A	B	C	D	E	F	G
En blanco - Brida de barra en T empotrada	6.875	3.5	6.0	46.875	46.0	94.875	94.0
H14 - Brida integrada para tabiquería seca	6.875	3.5	6.0	46.875	46.0	94.875	94.0
H26 - Brida de cinta y lodo para tabiquería seca	7.125	3.5	6.0	47.125	46.0	95.125	94.0

- * Los dibujos no están a escala
- * Se aplican las tolerancias estándar
- * Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso


Información importante

Esta página de dimensiones se refiere específicamente al **H25 (Brida para tabiquería seca con abrazaderas para tabiquería seca)** paquetes que van de 4 a 8 pies.


BLRE 4' 3 "W H25, Vista lateral

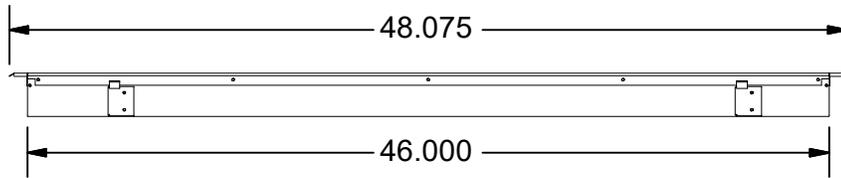


4' 3 "W H25 Vista final

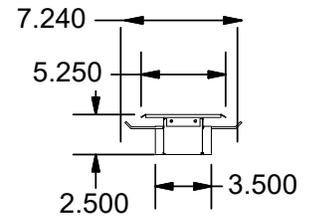


BLRE 8' 3 "W H25, Vista lateral

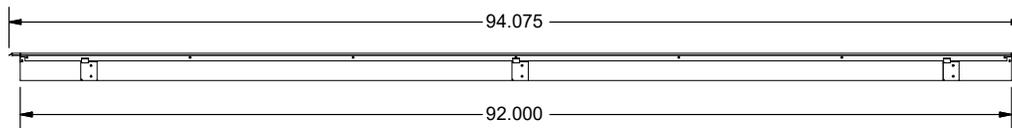


4' 3 "W H25, Vista Final

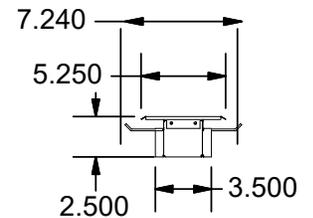


BLRE 4' 6 "W H25, Vista lateral

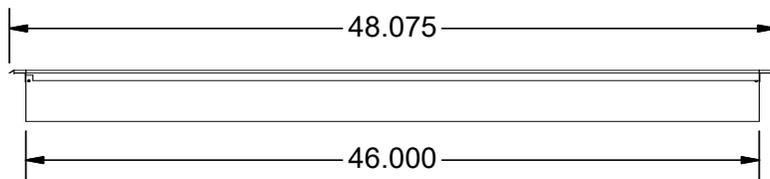


4' 6 "W H25, Vista Final

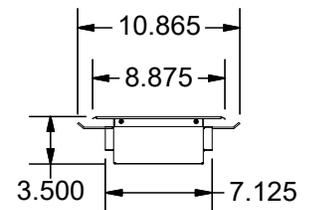

BLRE 8' 6 "W H25, Vista lateral

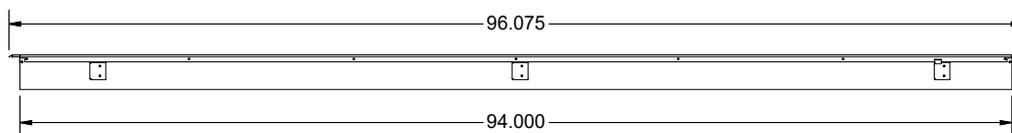


4' 6 "W H25, Vista Final

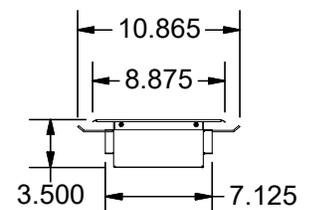

* Los dibujos no están a escala
 * Se aplican las tolerancias estándar
 * Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



BLRE-3W-4'-3L-840

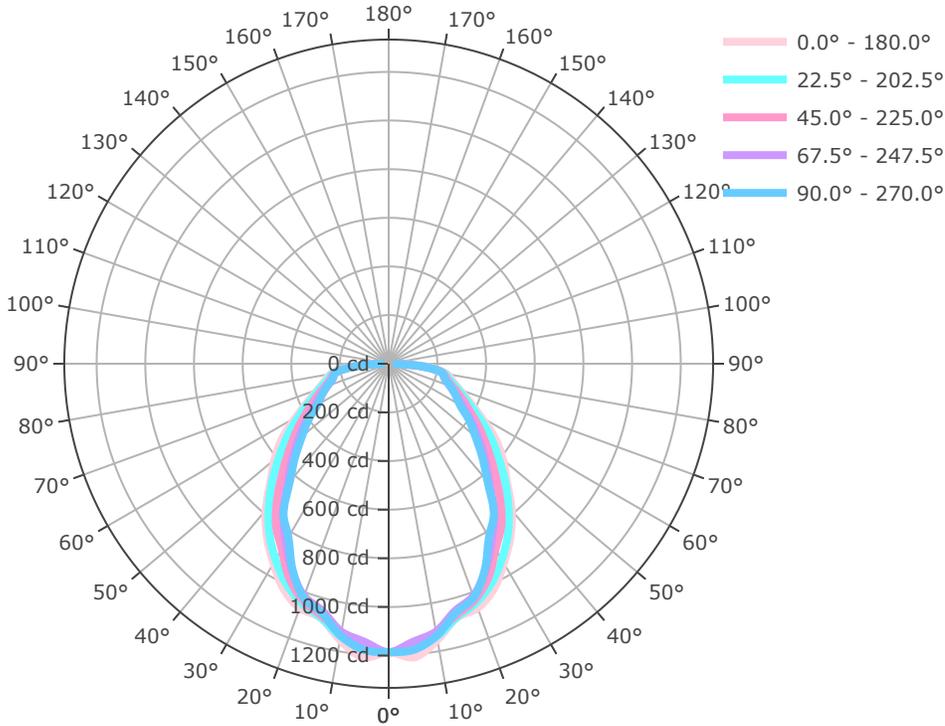

Altura de la reunión	Nivel de luz	Diámetro del haz
6,0 pies	32,9 fc	15,0 pies
8,0 pies	18,5 fc	19,9 pies
10,0 ft	11,9 fc	24,9 pies
12,0 pies	8,2 fc	29,9 pies.
14,0 pies	6,1 fc	34,9 pies
16,0 pies	4,6 fc	39,9 pies

Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para el BLRE.

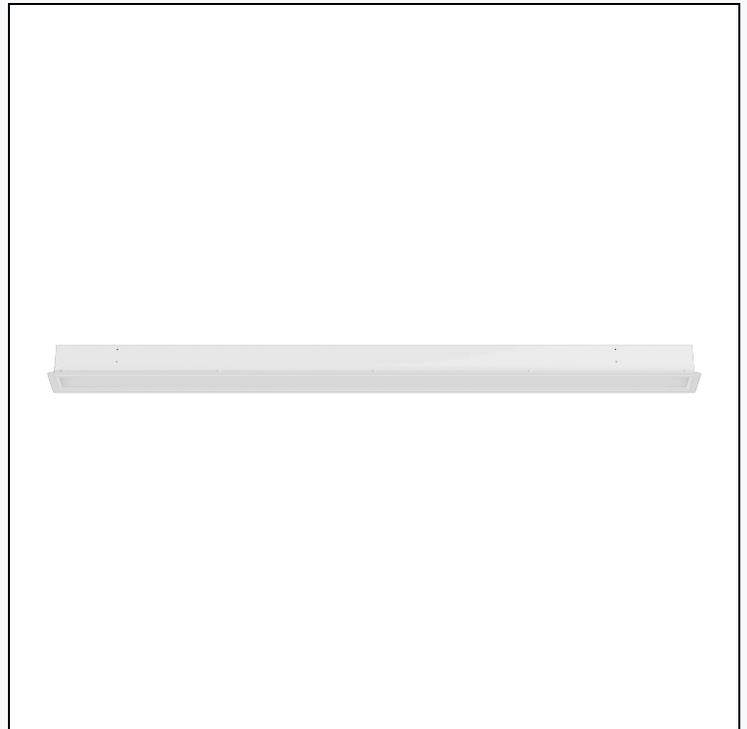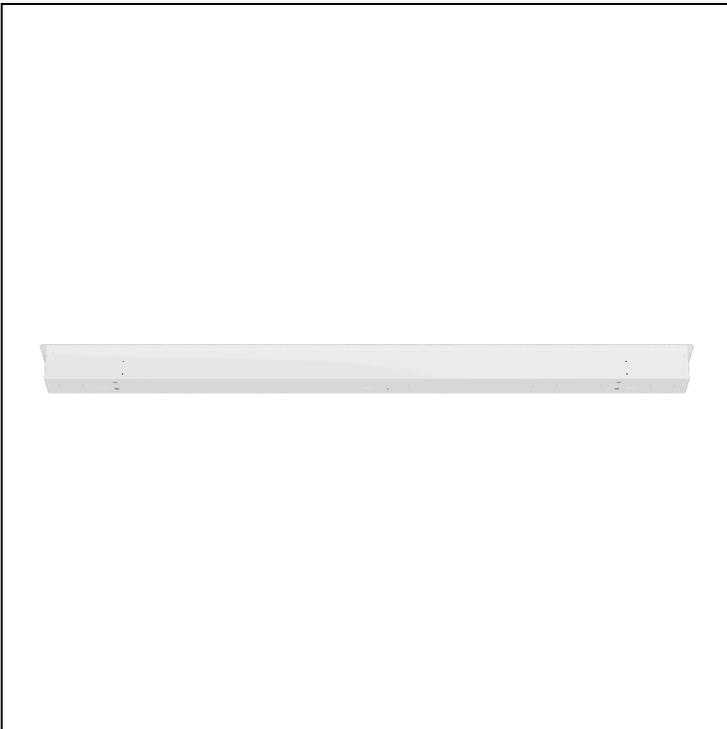

Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para el BLRE.

