



À propos de la BLRE

Le BLRE est un luminaire encastré à bandes idéal pour une utilisation intérieure où l'efficacité énergétique, la performance et la facilité d'entretien sont essentielles. Son encastrement étroit en fait un luminaire idéal pour l'éclairage périmétrique intérieur.

Spécifications

Tension supportée	120-277V, 347V, 120-347V, 480V
Tailles disponibles	2', 4', 8'
Durée de vie	L70 de 99 000+ heures, L90 de 30 000+ heures
Température de fonctionnement	-20°C/+25°C
Lumens	2' 1L (1000lm) à 8' 8L (8000lm)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Trous prévus pour chaîne ou suspension, support de montage en fil pour plafonds à barres en T, boue et ruban pour cloisons sèches, pince pour cloisons sèches.

Agréments


- Homologué ETL
- Conforme aux conditions d'environnement sec et humide

Garantie

- | 5 ans pour l'ensemble, 10 ans pour les LED

Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section, [contactez votre professionnel de la vente local.](#)

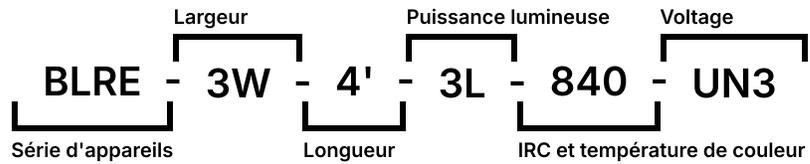

1	2	3	4	5	6	7
Série	Largeur	Taille	Puissance lumineuse	CRI	Température de la couleur	Voltage
BLRE	3W 3" Largeur 6W 6" Largeur	2' 2' de longueur 4' 4' de longueur 8' Longueur de 8 pieds	2' - 1L (1000lm) 2' - 2L (2000lm) 4' - 2L (2000lm) 4' - 3L (3000lm) 4' - 4L (4000lm) 8' - 4L (4000lm) 8' - 6L (6000 lm) 8' - 8L (8000lm)	8 80 CRI 9 90 CRI 1 95+ CRI	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K 65 6500K	UNV 120-277V UN3 120-347V 347 347V 480 480V

Options

Lenses

BLANK	Acrylique dépoli
L**	Autres options disponibles*

Gradation

B11	Fils de gradation 0-10V
B12	Variation de la tension de ligne
B27	Conducteur Dim-to-off
B**	Autres options disponibles*

Contrôles

WC10*	Contrôles sans fil Encelium
WC18*	Commandes sans fil NX
WC19*	Commandes sans fil Avi-on
WC22*	Contrôles sans fil de la FRDJ

Capteurs de mouvement

WX15	Capteur hyperfréquences basse tension à gradation interne
WC20	Capteur basse tension Leviton
W**	Autres options disponibles*

Conducteur d'urgence

B17	UL924 10W Batterie de secours
F8	Relais d'urgence UL924

Finition

BLANK	Standard Blanc mat
C5	Noir mat
CUSTOM*	Choix de couleur personnalisé

Emballage

BLANK	Emballage individuel sur palettes
P0	Emballage en vrac
P**	Autres options disponibles*

Montage

BLANK	Bride en T encastrée
H14	Bride intégrée pour cloisons sèches
H25	Bride pour cloisons sèches avec colliers de serrage pour cloisons sèches
H26	Bride de boue et de ruban pour cloisons sèches

Garantie

CL7	Amélioration de la garantie globale de 10 ans
-----	---

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Homologué ETL
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Applications d'utilisation

Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation	Application
	Hôpitaux
	Bureaux
	Les écoles


Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.


Important Information

Cette page de dimensions concerne spécifiquement le **3 pouces de large** paquets allant de 4 pieds à 8 pieds. Vous trouverez à la page suivante des diagrammes et des dimensions supplémentaires.


BLRE 4' 3" W, vue latérale

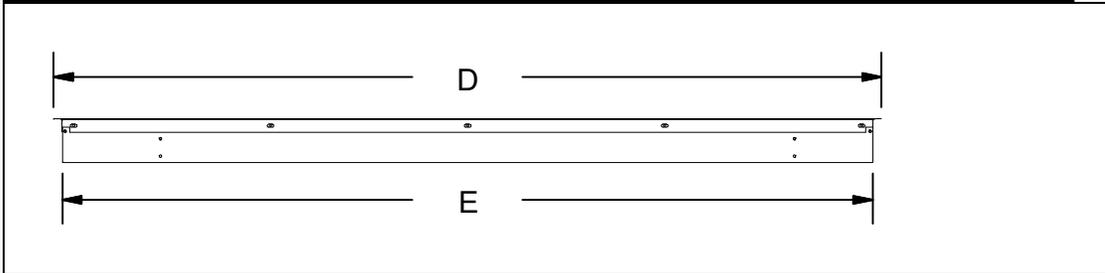


4' 3" W, vue de bout

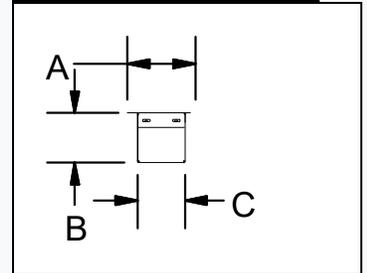

BLRE 8' 3" W, vue latérale

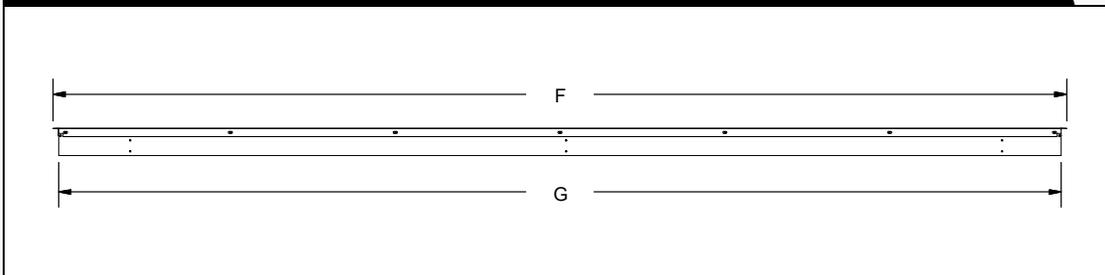

4' 3" W, vue de bout

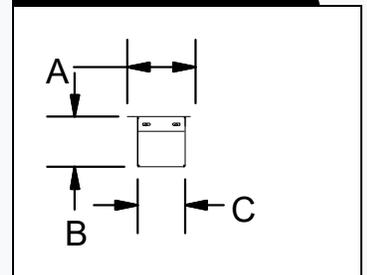

BLRE, 3W Dimensions


Option de fixation	A	B	C	D	E	F	G
Blanc - Bride en T encastrée	3.375	2.5	2.375	47.00	46.0	93.00	92.0
H14 - Bride intégrée pour cloisons sèches	3.375	2.5	2.375	47.00	46.0	93.00	92.0
H26 - Bride de boue et de ruban pour cloisons sèches	3.625	2.5	2.375	47.25	46.0	93.25	92.0

- * Les dessins ne sont pas à l'échelle
- * Les tolérances standard s'appliquent
- * Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis


Important Information

Cette page de dimensions concerne spécifiquement le **6 pouces de large**paquets allant de 4 pieds à 8 pieds. Vous trouverez à la page suivante des diagrammes et des dimensions supplémentaires.


BLRE 4' 6 "W, vue latérale

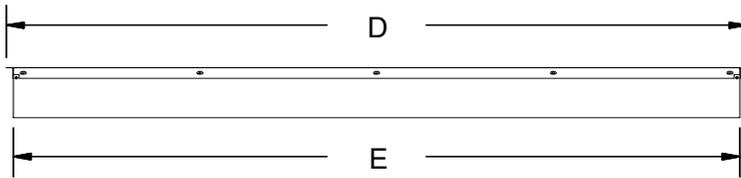


4' 6 "W, vue de l'extrémité



BLRE 8' 6 "W, vue latérale

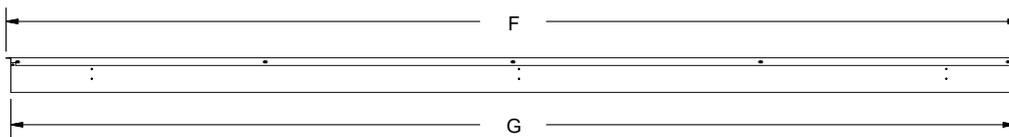

4' 6 "W, vue de l'extrémité



BLRE, 3W Dimensions


Option de fixation	A	B	C	D	E	F	G
Blanc - Bride en T encastrée	6.875	3.5	6.0	46.875	46.0	94.875	94.0
H14 - Bride intégrée pour cloisons sèches	6.875	3.5	6.0	46.875	46.0	94.875	94.0
H26 - Bride de boue et de ruban pour cloisons sèches	7.125	3.5	6.0	47.125	46.0	95.125	94.0

- * Les dessins ne sont pas à l'échelle
- * Les tolérances standard s'appliquent
- * Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis


Important Information

Cette page de dimensions concerne spécifiquement le **H25 (bride pour cloisons sèches avec pinces pour cloisons sèches)** paquets allant de 4 pieds à 8 pieds.


BLRE 4' 3 "W H25, vue latérale

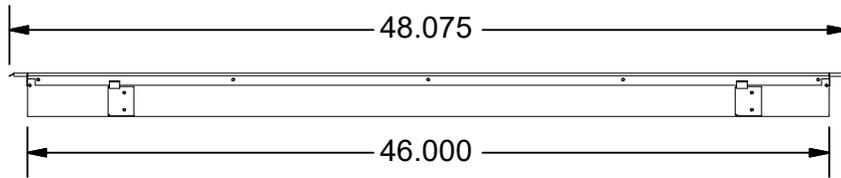


4' 3 "W H25 Vue de bout




BLRE 8' 3 "W H25, vue latérale

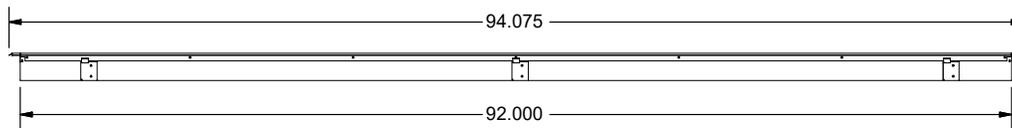


4' 3 "W H25, Vue de




BLRE 4' 6 "W H25, vue latérale

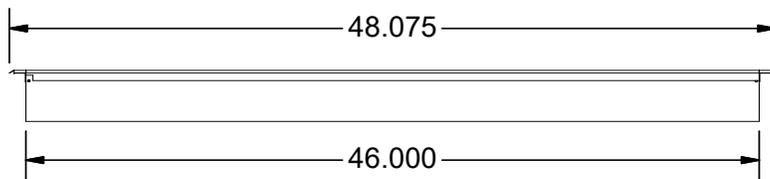


4' 6 "W H25, Vue de



BLRE 8' 6 "W H25, vue latérale

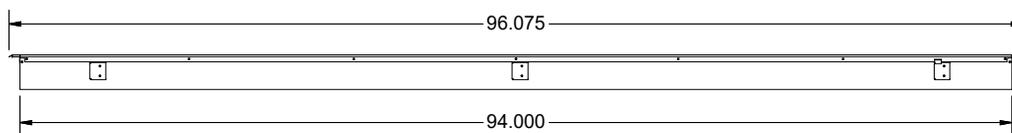


4' 6 "W H25, Vue de



- * Les dessins ne sont pas à l'échelle
- * Les tolérances standard s'appliquent
- * Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis



BLRE-3W-4'-3L-840

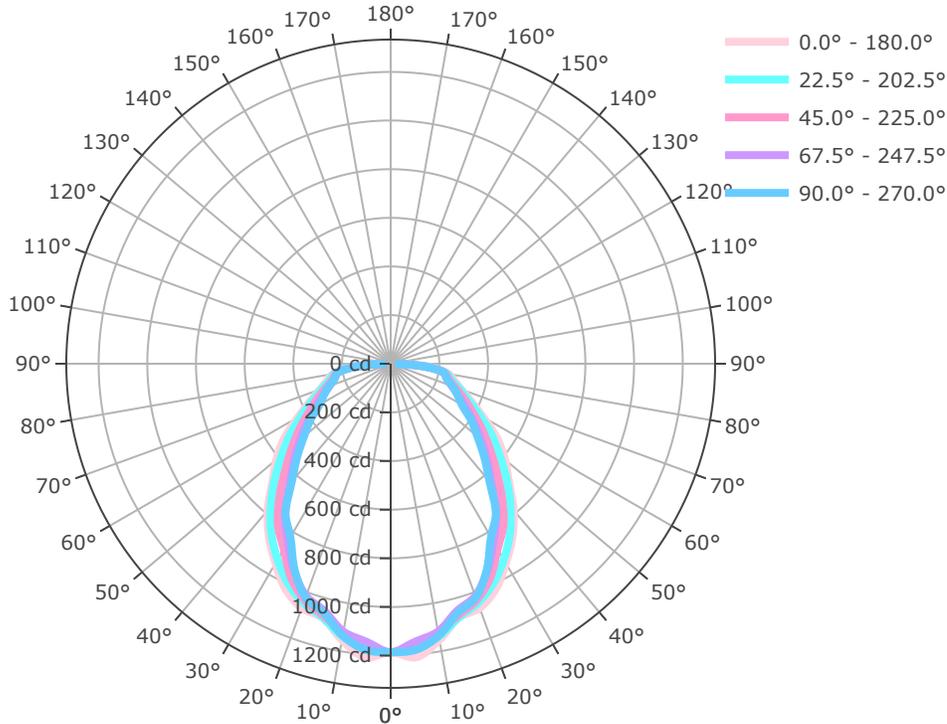

Hauteur Mtg	Niveau de lumière	Diamètre du faisceau
6,0 pieds	32,9 fc	15.0 ft
8.0 ft	18,5 fc	19,9 pieds
10,0 pieds	11,9 fc	24,9 pieds
12.0 ft	8.2 fc	29.9 ft.
14.0 ft	6,1 fc	34,9 pieds
16,0 pieds	4,6 fc	39,9 pieds

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour la BLRE.

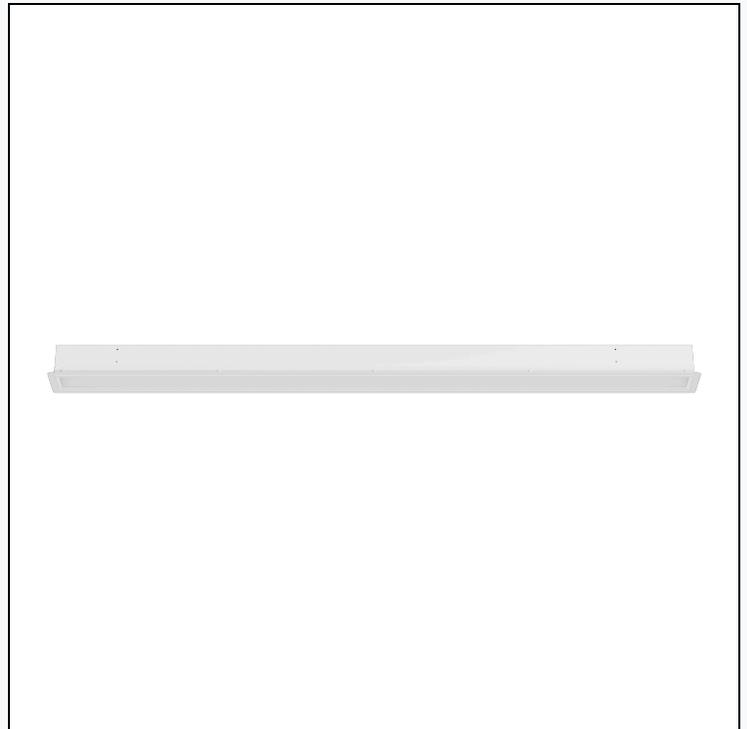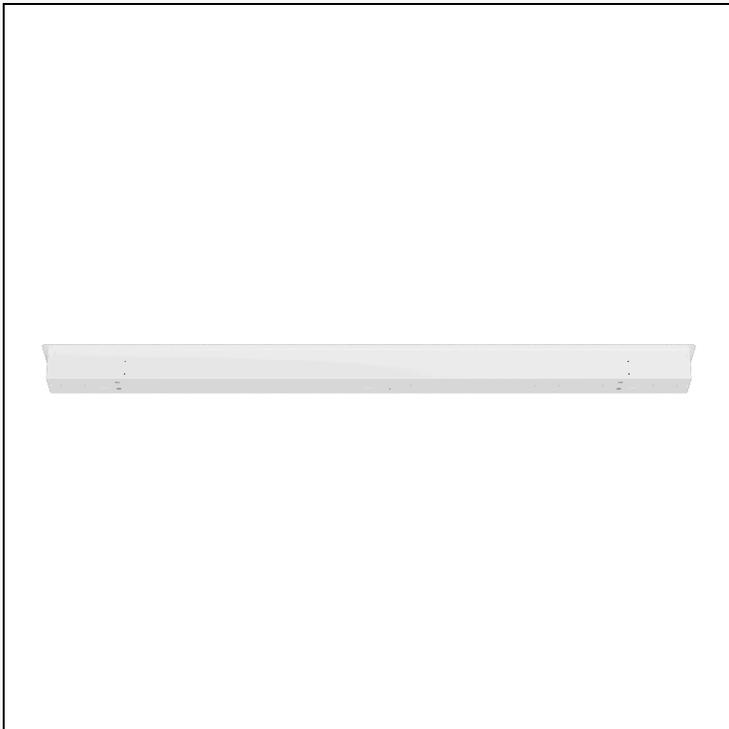

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour la BLRE.

