



Acerca de la BLRH

La BLRH es una luminaria diseñada para su uso en hospitales, donde la eficiencia energética, el rendimiento y la facilidad de mantenimiento son esenciales. Esta solución se ha diseñado pensando en el paciente y el profesional médico, y ofrece configuraciones de luz ambiental, de examen, de lectura y nocturna con opciones de temperatura de color para todas las configuraciones a fin de garantizar la comodidad del paciente.


Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 347V, 120-347V
Tamaños disponibles	1x4', 2x2', 2x4'
De por vida	L70 de más de 100.000 horas
Lúmenes	Ambiente 1,5L-4,5L, Examen 3,5L-15L
Temperatura de funcionamiento	-20°C/+25°C (mejora -40°/+40°C)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Diseñado para techos con barra en T

Homologaciones

- Fabricado con componentes aprobados por UL

Información para pedidos

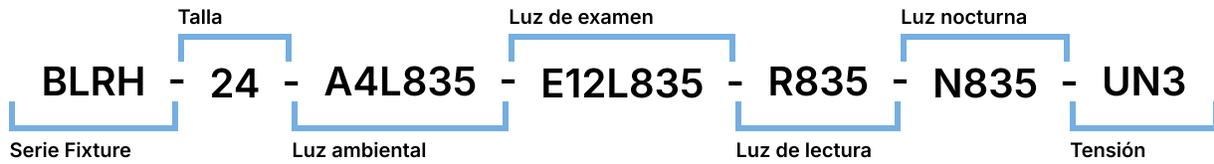

1	2	3	4	5	6	
BLRH						
Serie	Talla	Ambiente Lm	CRI ambiente	CCT ambiente	Examen Lm	
BLRH	14 1x4	1x4-A1,5L	8 80	27 2700K	1x4-E3,5L	
	22 2x2	2x2-A2L	9 90+	30 3000K	2x2-E4L	
	24 2x4	2x2-A2,5L	1 95+	35 3500K	2x2-E5L	
		2x2-A3L		40 4000K	2x2-E6L	
		2x4-A3L		50 5000K	2x4-E8L	
		2x4-A3,5L		65 6500K	2x4-E10L	
		2x4-A4L			2x4-E12L	
		2x4-A4.5L			2x4-E15L	
7	8	9	10	11	12	13
Examen CRI	Examen CCT	Lectura CRI	CCT de lectura	CRI de la luz nocturna	Luz nocturna CCT	Tensión
8 80	27 2700K	R8 80	27 2700K	BLANK Sin luz nocturna	BLANK Sin luz nocturna	UNV 120-277V
9 90+	30 3000K	R9 90+	30 3000K			347 347V
1 95+	35 3500K	R1 95+	35 3500K	N8 80	27 2700K	UN3 120-347V
	40 4000K		40 4000K	N9 90+	30 3000K	
	50 5000K		50 5000K	N1 95+	35 3500K	
	65 6500K		65 6500K		40 4000K	
					50 5000K	
					65 6500K	

14

Opciones

Lentes

BLANK Acrílico esmerilado

Regulación

- B11 Cables de regulación 0-10V
- B12 Regulación de la tensión de línea
- B27 Conductor de atenuación
- B** Otras opciones disponibles*.

Conductor de emergencia

- B17 UL924 10W Batería de reserva en luz ambiente
- F8 Relé de emergencia UL924

Acabado

- BLANK Blanco mate estándar
- C5 Negro mate
- CUSTOM* Elección de color personalizada

Embalaje

- BLANK En cajas individuales sobre palés
- P0 Envases a granel
- P** Otras opciones disponibles*.

Garantía

- CL7 Mejora de la garantía integral de 10 años

Documentación y recursos

Todos los archivos y recursos están disponibles en nuestro sitio web para su descarga. Los archivos y recursos también están incrustados como enlaces en este documento, que se enumeran a continuación. Otros archivos de archivos adicionales. Póngase en contacto con su agente de ventas localaqui@bjtake.com o contactsales@bjtake.com para más información.

 Hoja de especificaciones BLRH, 2025

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Más información disponible previa solicitud.

Icono	Descripción
	Mandos inalámbricos disponibles
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Aplicaciones de uso

Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Aplicación de uso
Hospitales
Cuidados de larga duración

Declaración de garantía


Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.

Diagramas de configuración de luces


El BLRH dispone de ajustes en función del estilo de iluminación que necesite el paciente. Consulte el diagrama siguiente para obtener información sobre los ajustes.




BLRH 1x4 Dimensiones laterales

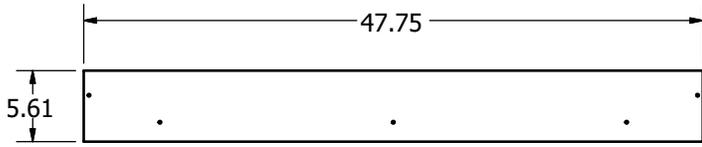


1x4 Dimensiones finales

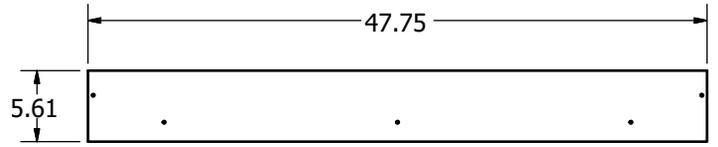


BLRH 2x2 Dimensiones laterales

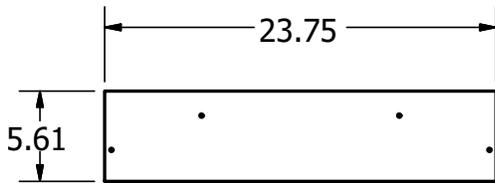


2x2 Dimensiones finales

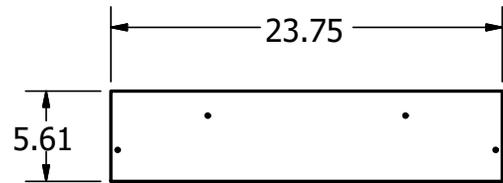

BLRH 2x4 Dimensiones laterales

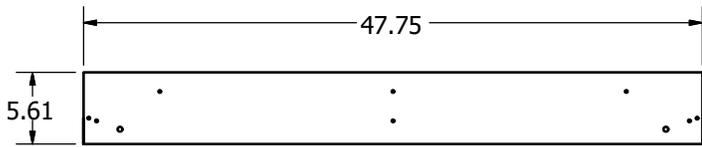

2x4 Dimensiones finales

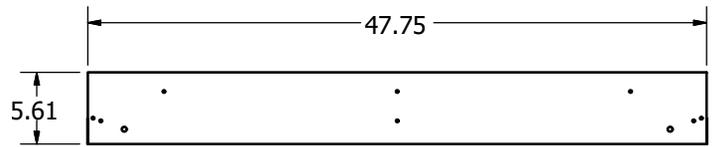

* Los dibujos no están a escala
* Se aplican las tolerancias estándar

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para la BLRH.

