



Acerca de la BLS1

La BLS1 es una luminaria lineal decorativa LED ideal para uso en interiores, donde la eficiencia energética, el rendimiento y la facilidad de mantenimiento son esenciales. Su moderno perfil está diseñado para ofrecer un recorrido de luz superior, lo que la convierte en una luminaria ideal para muchas aplicaciones.

Especificaciones

Tensión soportada	120-277V, 347V, 120-347V, 480V
Tamaños disponibles	4'
De por vida	L70 de 99.000+ horas
Temperatura de funcionamiento	-20°C/+40°C
Lúmenes	Abajo 0,5L-4L / Arriba 0,5L-3L
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ estándar, 90+ y 95+ disponibles
Regulación	0-10V Estándar
Montaje	Colgadores en V, cables de avión, montaje en pared, kits de tejadillo para montaje en barra en T o caja en J

Homologaciones


- Apto para entornos secos y húmedos
- Fabricado con componentes aprobados por UL

Garantía

- | 5 años, LED 10 años

Información para pedidos

Rellene los campos siguientes con sus selecciones de productos. Si necesita ayuda con esta sección, [póngase en contacto con su vendedor local.](#)

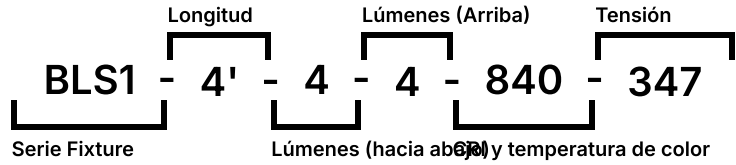

1	2	3	4	5	6	7		
BLS1								
Serie	Longitud	Lúmenes (Arriba)		Lúmenes (hacia abajo)		CRI	Temperatura de color	Tensión
BLS1	4'	0.5L (500lm)	1L (1000lm)	1L (1000lm)	2L (2000lm)	8 80 CRI	27 2700K	UNV 120-
		1L (1000lm)	1.5L (1000lm)	1.5L (1000lm)	2.5L (2000lm)	9 90 CRI	30 3000K	277V
		1.5L (1000lm)	2L (2000lm)	2L (2000lm)	3L (3000lm)	1 95+ CRI	35 3500K	UN3 120-
		2L (2000lm)	2.5L (2000lm)	2.5L (2000lm)	3.5L (3000lm)		40 4000K	347V
		2.5L (2000lm)	3L (3000lm)	3L (3000lm)	4L (4000lm)		50 5000K	347 347V
		3L (3000lm)	3.5L (3000lm)	3.5L (3000lm)			65 6500K	480 480V
		3.5L (3000lm)	4L (4000lm)	4L (4000lm)				
		4L (4000lm)						

Opciones

Lentes

BLANK Acrílico esmerilado [Abajo] y acrílico transparente [Arriba]

Cordones

W3xx Blanco 16/3 (especificar longitud)
 W4xx Negro 16/3 (especificar longitud)
 W59xx Blanco 16/5 (especificar longitud)
 W*** Otras opciones disponibles*.

Llave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.W406sería 16/3 Negro, 6FT

Acabado

BLANK Blanco brillante estándar
 C5 Negro mate
 CUSTOM* Elección de color personalizada

Regulación

B11 Cables de regulación 0-10V
 B12 Regulación de la tensión de línea
 B27 Conductor de atenuación
 B** Otras opciones disponibles*.

Embalaje

BLANK En cajas individuales sobre palés
 P0 Envases a granel
 P** Otras opciones disponibles*.

Montaje

M56 Montaje en pared
 M62xx Kits de bucle de avión con pinzas de cable de salida lateral
 M** Otras opciones disponibles*.

Llave.	Longitud del avión.	Clave	Longitud del avión
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Marquesina

Ex.M305sería Y-Toggle, 5FT

M35xx Kits de tejadillo blanco para montaje en barra en T o caja en J
 M61xx Kits de tejadillo negro para montaje en caja en J

Llave.	Longitud del cable.	Clave	Longitud del cable
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.M3506sería kit de toldo blanco, 5FT

Cableado modular


W27XYZC Cable de alimentación modular
 W22XY Cableado de montaje en fila Molex

Garantía

CL7 Mejora de la garantía integral de 10 años




Documentación y recursos

Todos los archivos y recursos están disponibles en nuestro sitio web para su descarga. Los archivos y recursos también están incrustados como enlaces en este documento, que se enumeran a continuación. Otros archivos de archivos adicionales. Póngase en contacto con su agente de ventas localaqui@bjtake.com o contactsales@bjtake.com para más información.

 BLS1-4'-3.5-3.5-830.ies

Certificaciones y listas

Aquí se enumeran las certificaciones aplicables a esta luminaria y sus posibles configuraciones. Más información disponible previa solicitud.

Icono	Descripción
	Mandos inalámbricos disponibles
	Opciones de CRI 90 y 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Aplicaciones de uso


Este accesorio puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, y es ideal para las siguientes:

Aplicación de uso
Muestra
Hospitales
Iluminación de trabajo
Tiendas al por menor


Declaración de garantía

Los productos BJ Take se prueban y/o inspeccionan antes de ser empaquetados para su envío y están garantizados desde el día en que se envía el producto por un periodo de diez años de garantía para el chip LED y una garantía global de cinco años para los componentes. Esta garantía puede ampliarse a diez años si así se solicita.

BLS1 4' Lateral

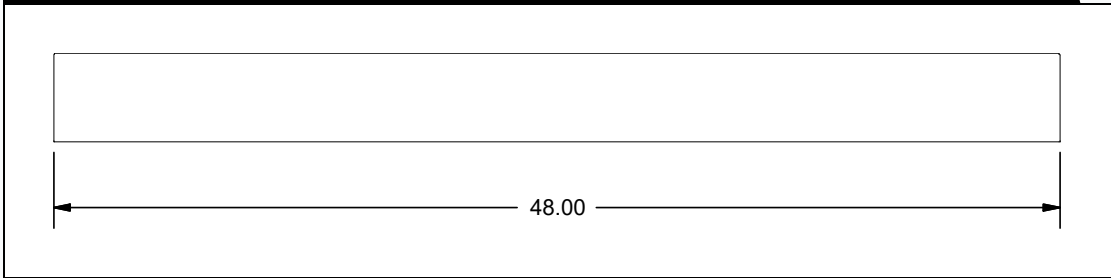

BLS1 4' Extremo

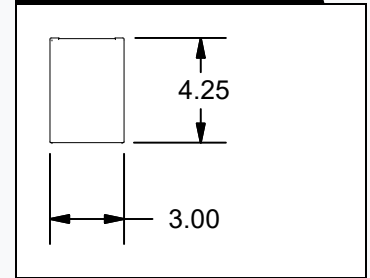

BLS1 4' Potencia


Tamaño de la luminaria	Luz descendente Producción de lúmenes	Vatios (arriba)	Intensidad luminosa	Vatios (hacia abajo)
4'	0.5	5.0	0.5	5.0
4'	1.0	8.9	1.0	8.9
4'	1.5	13.9	1.5	13.9
4'	2.0	19.0	2.0	19.0
4'	2.5	22.8	2.5	22.8
4'	3.0	29.0	3.0	29.0
4'	3.5	33.5	3.5	33.5
4'	4.0	40.9	4.0	40.9

* Los dibujos no están a escala

* Se aplican las tolerancias estándar

* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

BLS1-4'-3.5-3.5-830

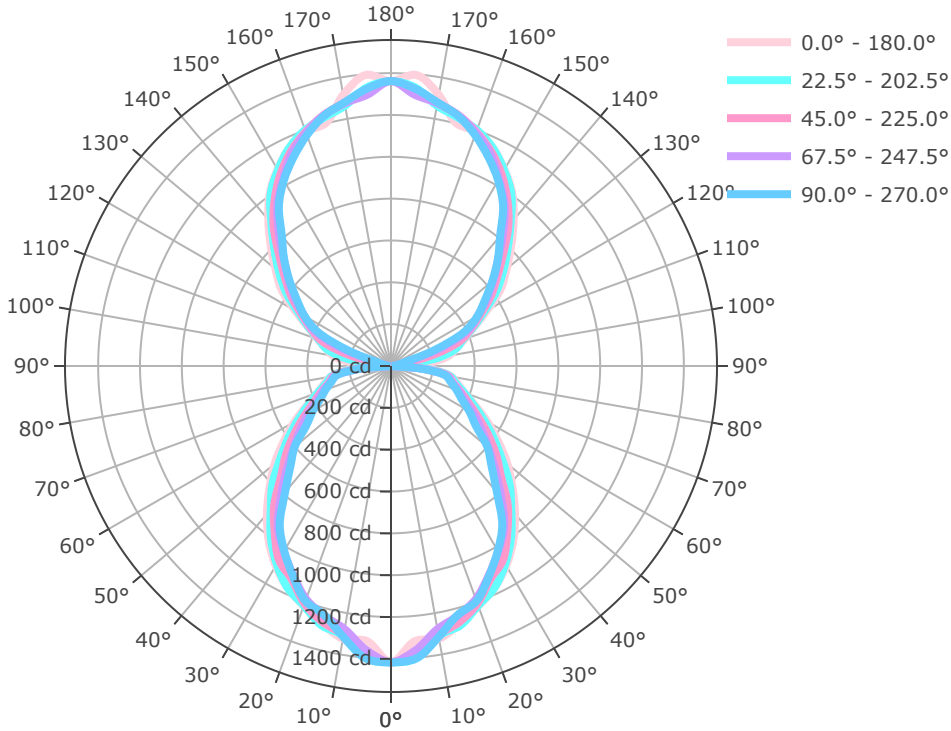

Altura de la reunión	Nivel de luz	Diámetro del haz
6,0 pies	39,4 fc	14,7 pies
8,0 pies	22,1 fc	19,7 pies
10,0 ft	14,2 fc	24,6 pies
12,0 pies	9,8 fc	29,5 pies
14,0 pies	7,2 fc	34,4 pies
16,0 pies	5,5 fc	39,3 pies

Galería de información

A continuación encontrará imágenes de productos y configuraciones relevantes para el BLS1.

