



A propos du BLS1

Le BLS1 est un luminaire linéaire décoratif à LED, idéal pour une utilisation en intérieur, où l'efficacité énergétique, la performance et la facilité d'entretien sont essentielles. Son profil moderne est conçu pour offrir des chemins lumineux supérieurs, ce qui en fait un luminaire idéal pour de nombreuses applications.

Spécifications

Tension supportée	120-277V, 347V, 120-347V, 480V
Tailles disponibles	4'
Durée de vie	L70 de 99 000+ heures
Température de fonctionnement	-20°C/+40°C
Lumens	Baisse 0,5L-4L / Hausse 0,5L-3L
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
CRI	80+ standard, 90+ et 95+ disponibles
Gradation	0-10V Standard
Montage	Suspensions en V, câbles d'avion, montage mural, kits d'auvent pour montage sur barre en T ou boîte en J

Agréments

- Conforme aux conditions d'environnement sec et humide
- Fabriqué avec des composants homologués UL

Garantie

- | 5 ans pour l'ensemble, 10 ans pour les LED

Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section, [contacter votre professionnel de la vente local](#).

Longueur Lumens (Up) Voltage
BLS1 - 4' - 4 - 4 - 840 - 347
 Série d'appareils Lumens (en bas) IRC et température de couleur

1	2	3	4	5	6	7
BLS1						
Série	Longueur	Lumens (Up)	Lumens (en bas)	CRI	Température de la couleur	Voltage
BLS1	4'	0.5L (500lm) 1L (1000lm) 1.5L (1000lm) 2L (2000lm) 2.5L (2000lm) 3L (3000lm) 3.5L (3000lm) 4L (4000lm)	1L (1000lm) 1.5L (1000lm) 2L (2000lm) 2.5L (2000lm) 3L (3000lm) 3.5L (3000lm) 4L (4000lm)	8 80 CRI 9 90 CRI 1 95+ CRI	27 2700K 30 3000K 35 3500K 40 4000K 50 5000K 65 6500K	UNV 120-277V UN3 120-347V 347 347V 480 480V

Options

Lenses

BLANK Acrylique dépoli [en bas] & Acrylique transparent [en haut]

Cordons

W3xx Blanc 16/3 (préciser la longueur)
W4xx Noir 16/3 (préciser la longueur)
W59xx Blanc 16/5 (préciser la longueur)
W*** Autres options disponibles*

Clé.	Longueur du cordon.	Clé	Longueur du cordon
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.W406 serait 16/3 Noir, 6FT

Finition

BLANK Standard Blanc Brillant
C5 Noir mat
CUSTOM* Choix de couleur personnalisé

Gradation

B11 Fils de gradation 0-10V
B12 Variation de la tension de ligne
B27 Conducteur Dim-to-off
B** Autres options disponibles*

Emballage

BLANK Emballage individuel sur palettes
P0 Emballage en vrac
P** Autres options disponibles*

Montage

M56 Montage mural
M62xx Kits de boucles aéronautiques avec serre-câbles à sortie latérale
M** Autres options disponibles*

Clé.	Longueur de l'avion.	Clé	Longueur de l'avion
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Canopée

Ex.M305 serait un Y-Toggle, 5FT

M35xx Kits d'auvents blancs pour montage sur barre en T ou boîte en J
M61xx Kits d'auvents noirs pour montage en boîte j

Clé.	Longueur du cordon.	Clé	Longueur du cordon
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.M3506 serait un kit d'auvent blanc, 5FT

Câblage modulaire

W27XYZC Câble d'alimentation modulaire
W22XY Câblage de montage en rangée Molex

Garantie

CL7 Amélioration de la garantie globale de 10 ans

Documentation et ressources

Tous les fichiers et ressources peuvent être téléchargés sur notre site web. Les fichiers et les ressources sont également incorporés sous forme de liens dans ce document, énumérés ci-dessous. D'autres peuvent être disponibles sur demande. Veuillez contacter votre agent de vente local@bjtake.com ou contactersales@bjtake.com pour plus d'informations.

 BLS1-4'-3.5-3.5-830.ies

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible

Applications d'utilisation


Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation Application
Affiche
Hôpitaux
Éclairage d'appoint
Magasins de détail


Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.

BLS1 4' Side

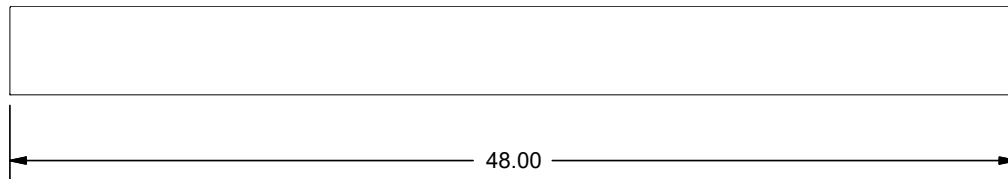

BLS1 4' End



BLS1 4' Puissance

Taille de l'appareil	Puissance lumineuse de l'éclairage vers le bas	Wattage (Up)	Rendement lumineux de l'éclairage d'appoint	Puissance (en bas)
4'	0.5	5.0	0.5	5.0
4'	1.0	8.9	1.0	8.9
4'	1.5	13.9	1.5	13.9
4'	2.0	19.0	2.0	19.0
4'	2.5	22.8	2.5	22.8
4'	3.0	29.0	3.0	29.0
4'	3.5	33.5	3.5	33.5
4'	4.0	40.9	4.0	40.9


* Les dessins ne sont pas à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

BLS1

BLS1-4'-3.5-3.5-830

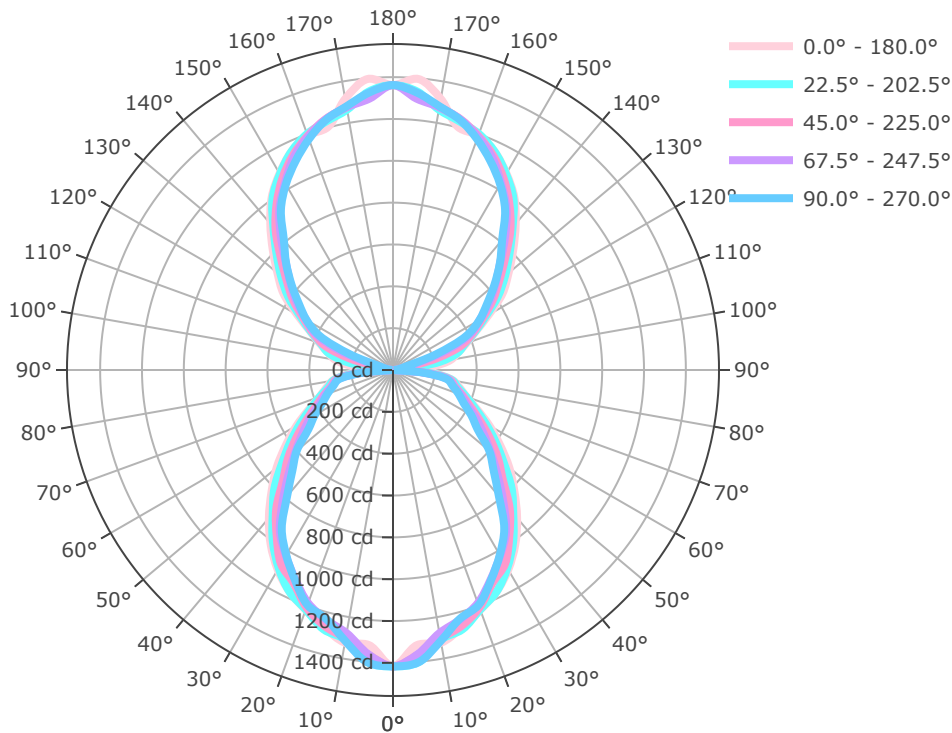

Hauteur Mtg	Niveau de lumière	Diamètre du faisceau
6,0 pieds	39,4 fc	14,7 pieds
8.0 ft	22,1 fc	19,7 pieds
10,0 pieds	14,2 fc	24,6 pieds
12.0 ft	9,8 fc	29,5 pieds
14.0 ft	7,2 fc	34,4 pieds
16,0 pieds	5,5 fc	39,3 pieds

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour le BLS1.

