



À propos de la BLSP

Le BLSP est un luminaire linéaire à LED conçu pour un montage en surface ou suspendu. Il convient parfaitement à une utilisation en intérieur où un éclairage d'appoint à haute efficacité et pouvant être monté en rangée est nécessaire. Sa bande étroite et son profil moderne en font un luminaire idéal pour les applications d'éclairage d'appoint.

Spécifications


| | |
|-------------------------------|---|
| Tension supportée | 120-277V, 347V, 120-347V |
| Tailles disponibles | 1', 2', 3', 4', 6', 8' |
| Durée de vie | L70 de 99 000+ heures, L90 de 30 000+ heures |
| Lumens | 1' 1.125L (1126lm) à 8' 23L (23191lm) |
| Température de fonctionnement | -20°C/+25°C (upgrade -40°/+40°C) |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K |
| CRI | 80+ standard, 90+ et 95+ disponibles |
| Gradation | 0-10V Standard |
| Montage | Des trous sont prévus pour les suspensions en V, les chaînes à crochets en S ou les câbles d'avion. Supports de montage suspendu et de montage en rangée en option. Défoncements prévus pour le montage en rangée |

Agréments

- Homologué ETL
- Listé DLC
- Conforme aux conditions d'environnement sec et humide

Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section, contactez votre professionnel de la vente local.

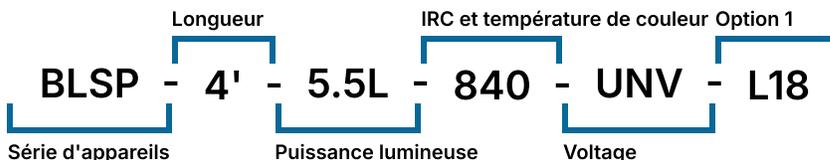

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
|-------|---------------------------------|---------|------------|----------|---------|----------|-----|------|
| Série | Longueur et puissance lumineuse | | CRI | CCT | Voltage | | | |
| BLSP | 1' - 1.125L | 1126 lm | 4' - 9.5L | 9500 lm | 8 80 | 27 2700K | UNV | 120- |
| | 1' - 1.375L | 1377 lm | 4' - 10.5L | 10500 lm | 9 90+ | 30 3000K | | 277V |
| | 1' - 1.75L | 1755 lm | 4' - 11.5L | 11500 lm | 1 95+ | 35 3500K | 347 | 347V |
| | 2' - 2.5L | 2353 lm | 8' - 5L | 5000 lm | | 40 4000K | UN3 | 120- |
| | 2' - 3.5L | 3294 lm | 8' - 7L | 7000 lm | | 50 5000K | | 347V |
| | 2' - 4.5L | 4271 lm | 8' - 9L | 9000 lm | | 65 6500K | | |
| | 4' - 2.5L | 2500 lm | 8' - 11L | 11000 lm | | | | |
| | 4' - 3.5L | 3500 lm | 8' - 13L | 13000 lm | | | | |
| | 4' - 4.5L | 4500 lm | 8' - 15L | 15000 lm | | | | |
| | 4' - 5.5L | 5500 lm | 8' - 17L | 17000 lm | | | | |
| | 4' - 6.5L | 6500 lm | 8' - 19L | 19000 lm | | | | |
| | 4' - 7.5L | 7250 lm | 8' - 21L | 21000 lm | | | | |
| | 4' - 8.5L | 8500 lm | 8' - 23L | 23000 lm | | | | |

Options

Lenses

L18 Lentille givrée

Cordons

- W3xx Blanc 16/3 (préciser la longueur)
- W4xx Noir 16/3 (préciser la longueur)
- W59xx Blanc 16/5 (préciser la longueur)
- W*** Autres options disponibles

| Clé. | Longueur du cordon. | Clé | Longueur du cordon |
|------|---------------------|-----|--------------------|
| 6 | 6FT | 15 | 15FT |
| 10 | 10FT | 20 | 20FT |

Ex.W406serait 16/3 Noir, 6FT

Capteurs de mouvement

- W26 Détecteur de mouvement à cellule photoélectrique
- W57 Détecteur de mouvement à gradation (gradation à 50 % en cas d'inoccupation)
- W53* Marche/Arrêt
- W8* Haut/Bas
- WX16 Capteur micro-ondes à gradation
- W** Autres options disponibles

Garde-corps en fil de fer

- G1 Blanc très résistant
- G5 Noir très résistant

Finition

- BLANK Standard Blanc Brillant
- C5 Noir mat
- CUSTOM* Choix de couleur personnalisé

Gradation

- B11 Fils de gradation 0-10V
- B12 Variation de la tension de ligne
- B27 Conducteur Dim-to-off
- B** Autres options disponibles

Contrôles

- WC10* Contrôles sans fil Encelium
- WC18* Commandes sans fil NX
- WC19* Commandes sans fil Avi-on
- WC22* Contrôles sans fil de la FRDJ

Conducteur d'urgence

- B17 UL924 6W Batterie de secours
- B24 UL924 10W Batterie de secours
- B38 UL924 15W Batterie de secours
- F8 Relais d'urgence UL924

Emballage

- BLANK Emballage individuel sur palettes
- P0 Emballage en vrac
- P** Autres options disponibles

Montage

- M1 Pendatifs en V
- M2xx Cintre en V avec câbles de boucle d'avion
- M3xx Câbles d'avion en Y
- M24 Montage suspendu simple (moyeu 3/4)
- M** Autres options disponibles

| Clé. | Longueur de l'avion. | Clé | Longueur de l'avion |
|------|----------------------|-----|---------------------|
| 5 | 5FT | 15 | 15FT |
| 10 | 10FT | 20 | 20FT |

Ex.M305serait un Y-Toggle, 5FT

Câblage modulaire

- W27XYZC Câble d'alimentation modulaire
- W22XY Câblage de montage en rangée Molex

Garantie

- CL7 Amélioration de la garantie globale de 10 ans

Documentation et ressources

Tous les fichiers et ressources peuvent être téléchargés sur notre site web. Les fichiers et les ressources sont également incorporés sous forme de liens dans ce document, énumérés ci-dessous. D'autres peuvent être disponibles sur demande. Veuillez contacter votre agent de vente local@bjtake.com ou contactersales@bjtake.com pour plus d'informations.

 [BLSP - Installation Instructions](#)

 [BLSP - Photométrie.zip](#)

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

| icône | Description |
|--|-------------------------------------|
|  | Commandes sans fil disponibles |
|  | Options d'IRC 90 et 95+ disponibles |
|  | 120-347V(UN3) Disponible |
|  | Homologué ETL |
|  | Listé DLC |

Applications d'utilisation

Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

| Utilisation Application |
|-------------------------------|
| Installations de fabrication |
| Stockage |
| Bureaux |
| Les écoles |
| Magasins de détail |
| Installations de distribution |
| Usines de transformation |
| Éclairage des allées |

Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.

Information sur le poids

Vous trouverez ci-dessous les tableaux des puissances disponibles pour le BLSP. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

BLSP 4' Puissance

| Taille | Puissance lumineuse | Rendement lumineux réel | Puissance de l'appareil | Lumens par watt |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 4' | 2.5 | 2603 | 17.9 | 145.2 |
| 4' | 3.5 | 3673 | 25.6 | 143.5 |
| 4' | 4.5 | 4716 | 33.3 | 141.8 |
| 4' | 5.5 | 5734 | 40.9 | 140.1 |
| 4' | 6.5 | 6725 | 48.6 | 138.4 |
| 4' | 7.5 | 7690 | 56.3 | 136.7 |
| 4' | 8.5 | 8629 | 63.9 | 135.0 |
| 4' | 9.5 | 9542 | 71.6 | 133.3 |
| 4' | 10.5 | 10430 | 79.3 | 131.6 |
| 4' | 11.5 | 11291 | 86.9 | 129.9 |

BLSP 8' Puissance

| Taille | Puissance lumineuse | Rendement lumineux réel | Puissance de l'appareil | Lumens par watt |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 8' | 5 | 5345 | 35.7 | 149.6 |
| 8' | 7 | 7541 | 51.0 | 147.9 |
| 8' | 9 | 9683 | 66.3 | 146.1 |
| 8' | 11 | 11772 | 81.5 | 144.4 |
| 8' | 13 | 13807 | 96.8 | 142.6 |
| 8' | 15 | 15789 | 112.1 | 140.9 |
| 8' | 17 | 17717 | 127.4 | 139.1 |
| 8' | 19 | 19591 | 142.6 | 137.4 |
| 8' | 21 | 21412 | 157.9 | 135.6 |
| 8' | 23 | 23191 | 173.3 | 133.9 |

BLSP Facteur de perte de lumière (LLF)


| CCT | Sortie %. |
|-------|-----------|
| 2700K | 92.95 |
| 3000K | 95.51 |
| 3500K | 96.80 |
| 4000K | 100.00 |
| 5000K | 101.28 |
| 90CRI | 84.72 |

* La puissance lumineuse réelle peut varier


Dimension Information

Vous trouverez ci-dessous les dimensions des deux tailles du BLSP.


BLSP 1' côté

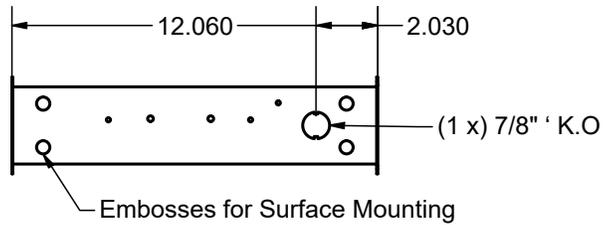


Dimensions de l'extrémité

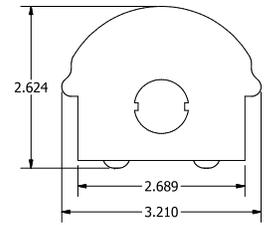


BLSP 2' Side

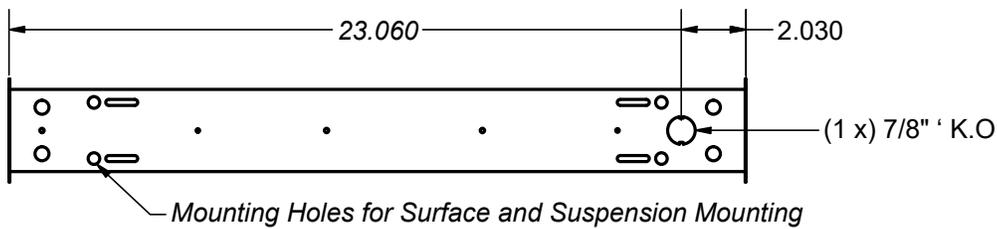


Dimensions de l'extrémité

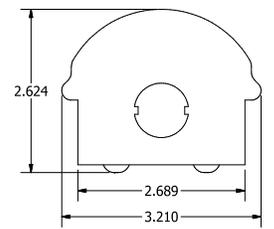


BLSP 4' Side

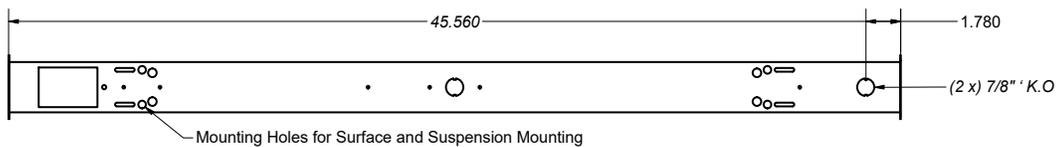


Dimensions de l'extrémité

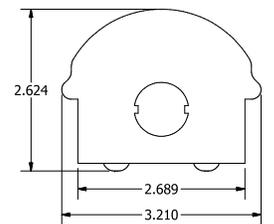

BLSP 8' Side



Dimensions de l'extrémité

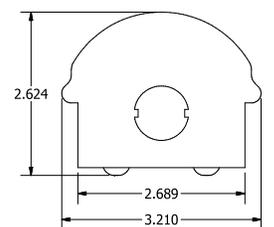


* Les dessins ne sont pas à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent


* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

BLSP-4FT-11.5L-840-L18

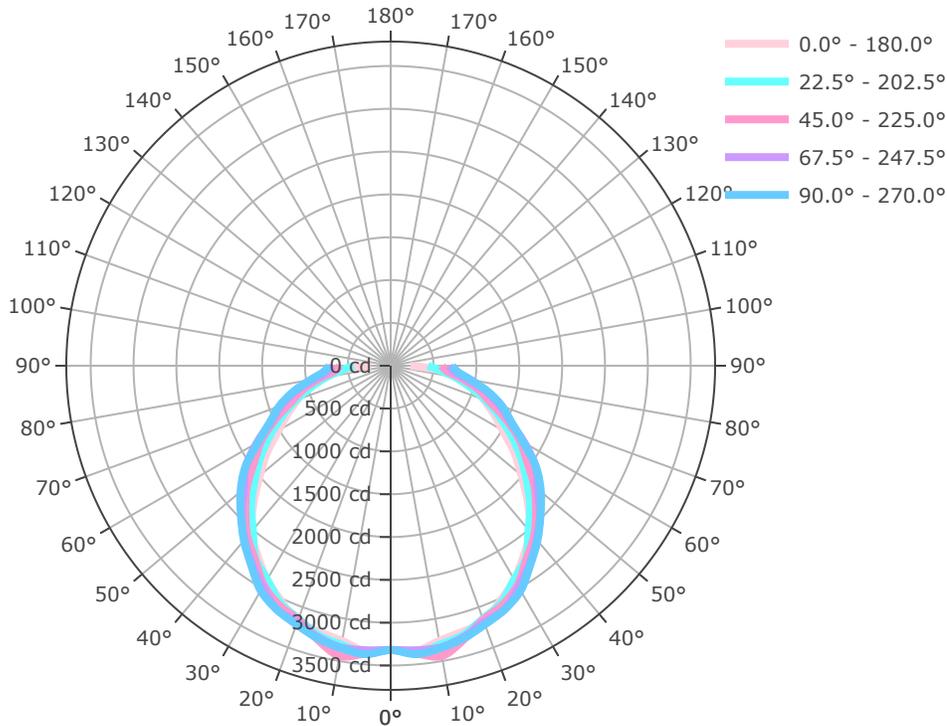


| Hauteur Mtg | Niveau de lumière | Diamètre du faisceau |
|-------------|-------------------|----------------------|
| 6,0 pieds | 92,2 fc | 18,5 pieds |
| 8.0 ft | 51,9 fc | 24,6 pieds |
| 10,0 pieds | 33,2 fc | 30,8 pieds |
| 12.0 ft | 23.0 fc | 37.0 ft |
| 14.0 ft | 16,9 fc | 43,1 pieds |
| 16,0 pieds | 13.0 fc | 49,3 pieds |

BLSP-4FT-5.5L-840-L18

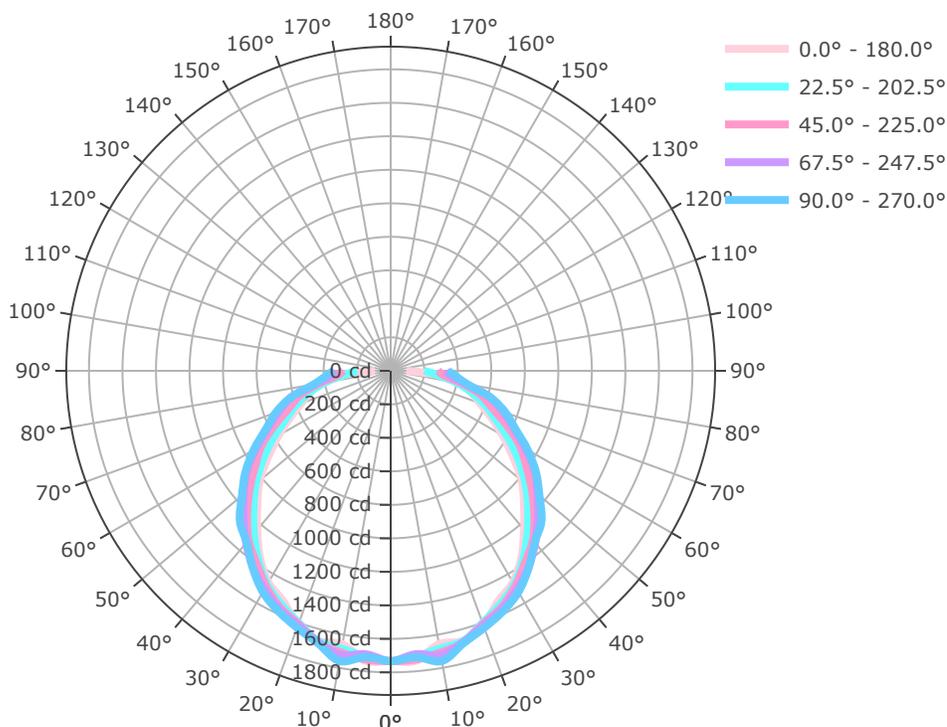


| Hauteur Mtg | Niveau de lumière | Diamètre du faisceau |
|-------------|-------------------|----------------------|
| 6,0 pieds | 48,1 fc | 17,8 pieds |
| 8.0 ft | 27,1 fc | 23,7 pieds |
| 10,0 pieds | 17,3 fc | 29,6 pieds |
| 12.0 ft | 12.0 fc | 35,6 pieds |
| 14.0 ft | 8,8 fc | 41,5 pieds |
| 16,0 pieds | 6,8 fc | 47,4 pieds |

BLSP-8FT-11L-840-L18

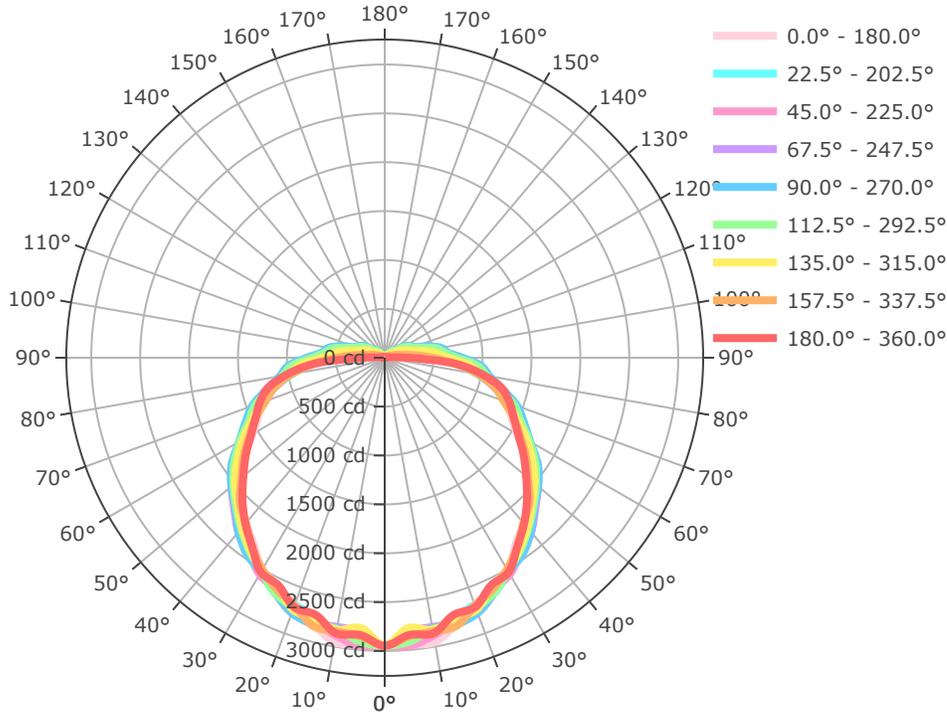

| Hauteur Mtg | Niveau de lumière | Diamètre du faisceau |
|-------------|-------------------|----------------------|
| 6,0 pieds | 81,9 fc. | 23,9 pieds |
| 8.0 ft | 46,1 fc | 31,9 pieds |
| 10,0 pieds | 29,5 fc | 39,9 pieds |
| 12.0 ft | 20,5 fc | 47,9 pieds |
| 14.0 ft | 15.0 fc | 55.9 ft |
| 16,0 pieds | 11,5 fc | 63,8 pieds |

BLSP-8FT-23L-840-L18

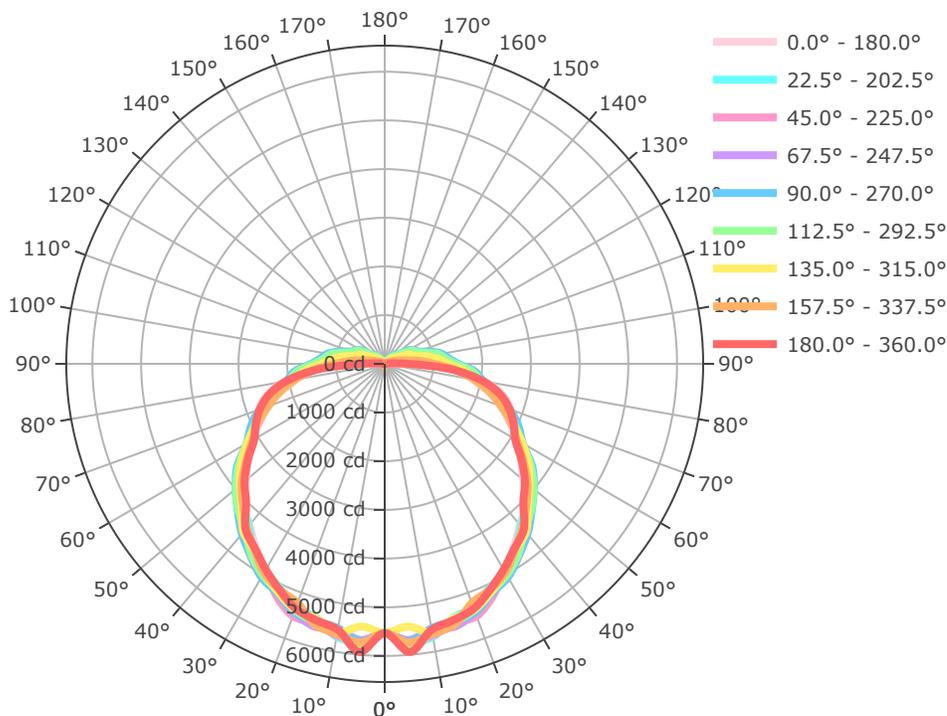

| Hauteur Mtg | Niveau de lumière | Diamètre du faisceau |
|-------------|-------------------|----------------------|
| 6,0 pieds | 153,7 fc | 32,1 pieds |
| 8.0 ft | 86,4 fc | 42,8 pieds |
| 10,0 pieds | 55,3 fc | 53,5 pieds |
| 12.0 ft | 38,4 fc | 64,1 pieds |
| 14.0 ft | 28,2 fc | 74.8 ft. |
| 16,0 pieds | 21,6 fc | 85,5 pieds |

Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour la BLSP.

